

SDWS Strong-Drive®
High-Performance konstruktionsskruer




Høj styrke
fuldt dokumenteret


(+45) 8781 7400
www.strongtie.dk

Simpson Strong-Tie® tilbyder en lang række konstruktionsskruer som giver mange installationsmuligheder. Strong-Drive® serien er vores mest alsidige konstruktionsskruer.

SDWS Strong-Drive® konstruktionsskruen er en enestående skrue. Den patenterede spids sikrer at skruen hurtigt bider sig fast i træet og der er på ingen måde grund til at bore for. Skruens stærke gevind giver en høj udtræksstyrke og det store lavprofilerede skivehoved betyder at man ikke behøver underlagsskiver.

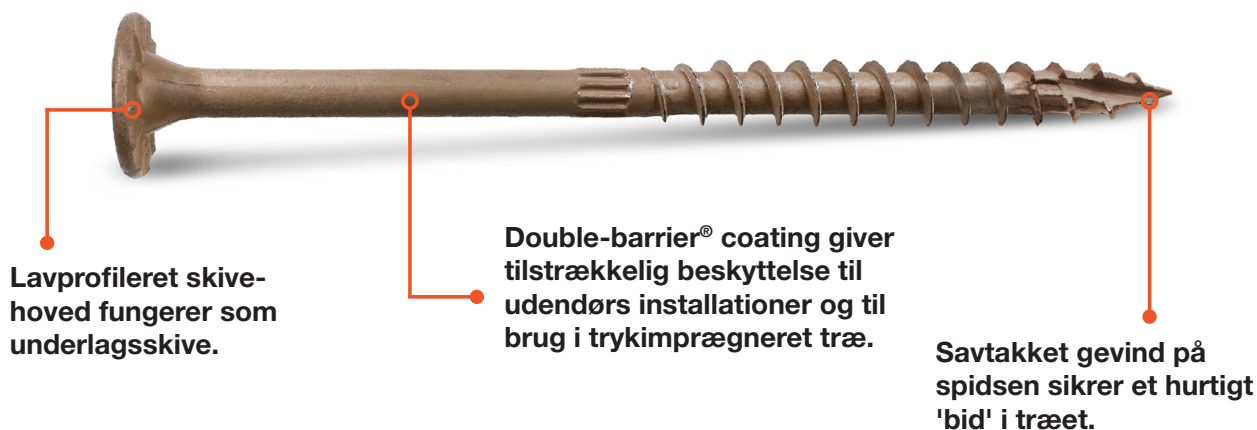

TX-recess for optimal kontakt med bits.

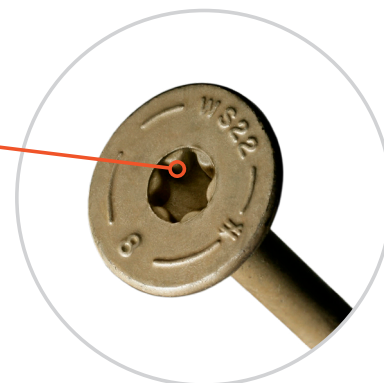


Mange anvendelsesmuligheder

SDWS skruen er anvendelig i mange installationer hvor man traditionelt ville have brugt beslag eller bolte.



Kan anvendes udendørs

Skruernes Double-barrier® coating betyder at du sagtens kan anvende skruerne udendørs også i trykimprægneret træ.

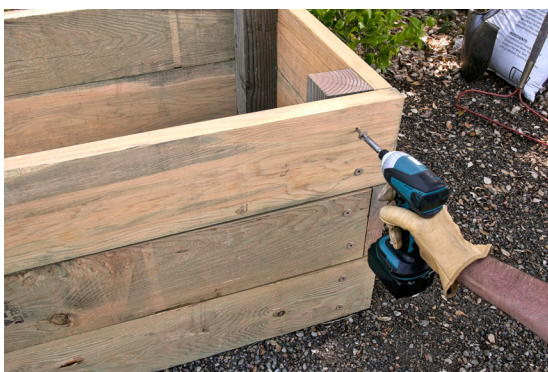

SDWS Strong-Drive® konstruktionsskruer er idéelle til træ-træ samlinger. Skruernes udformning betyder at man ikke behøver at bore for og det stærke gevind giver en høj udtræksstyrke.



Undendørs installation

Double-barrier® coating betyder at skruen kan anvendes udendørs.

Nem og hurtig installation


Det store skivehoved giver en pæn undersænkning i træet og øger samlingens styrke. Forboring er ikke nødvendig.



Professionelle løsninger

SDWS er nem at arbejde med, hvilket gør den populær blandt håndværkere i hele verden.

Tekniske specifikationer

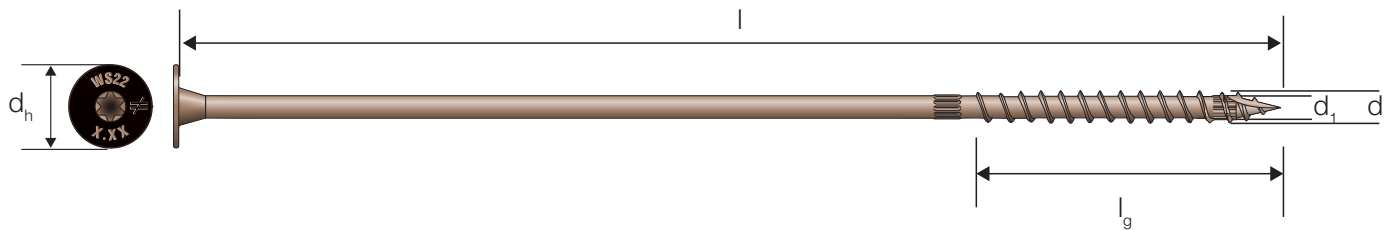

Art. nr.	DB nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					
			d	l	d _h	l _g	d ₁	TX
SDWS08x75DB	2066741	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	75	19,4	36,6	6,0	40
SDWS08x100DB	2066736	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	100	19,4	58,8	6,0	40
SDWS08x126DB	2066737	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	126	19,4	68,8	6,0	40
SDWS08x151DB	2066738	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	151	19,4	68,8	6,0	40
SDWS08x202DB	2066739	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	202	19,4	68,8	6,0	40
SDWS08x252DB	2066740	Konstruktionsskrue, fladt hoved	8,0	252	19,4	68,8	6,0	40



EN14592

Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne træ/træ C24 [kN]					
	Udtræksevne R _{ax,k}		Forskydningsbæreevne R _{lat,k} afhængig af t ₁			
	R _{ax,k}	t ₁ max [mm]	t ₁ = 35 mm	t ₁ = 45 mm	t ₁ = 75 mm	t ₁ = 100 mm
SDWS08x75DB	3,4	40	3,5	3,3	-	-
SDWS08x100DB	5,5	43	4,1	4,5	-	-
SDWS08x126DB	6,4	60	4,4	4,7	-	-
SDWS08x151DB	6,4	85	4,4	4,7	4,7	-
SDWS08x202DB	6,4	137	4,4	4,7	4,7	4,7
SDWS08x252DB	6,4	186	4,4	4,7	4,7	4,7

