


## ABJ / ABL

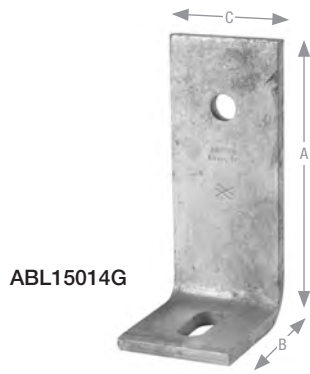

## Kraftige betonvinkler

ABL betonvinkler er fremstillet af fladstål i tykkelsen 6-8 mm og de bliver varmforzinket efter bearbejdning. De har et rundt hul i den ene flig, hvilket giver mulighed for at justere samlingen, mens den fastgøres.

**Materiale:** Ekstra varmgalvaniseret stål. Stålkvalitet: S235JR. Zinklagtykkelse = 55 µm.

**Fastgørelse:** Vinkelbeslagene fastgøres med bolte eller franske skruer.



Art. nr.	Mål [mm]				Huller	
	A	B	C	t	Ø	Antal
ABL7514G-B	75	75	50	6,0	14; 14x38	1+1
ABL10014G	100	75	60	8,0	14; 14x38	1+1
ABL15014G	150	75	60	8,0	14; 14x38	1+1
ABL15017G	150	75	60	8,0	17,5; 17,5x38	1+1
ABJ210G	309	209	50	10,0	13	3+2

