


## VIMTK

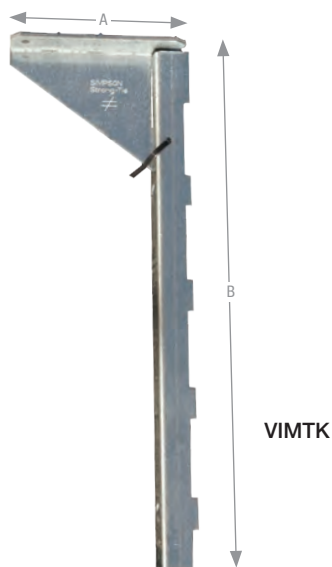

## Vinduesmontagebeslag til teglstensvægge

Vinduesmontagebeslag VIMTK anvendes til understøtning af vindueselement ved byggeri med udvendig isolering på teglstensvægge og betonvægge. Beslaget bruges til at optage den lodrette vægt af vinduet. I sider, top og bund sættes nødvendige tryk- og skråbeslag til at fastholde vinduet.


**Materiale:** Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

**Fastgørelse:** VIMTK fastgøres med indlimede M10 gevindstænger. Specielle konsolbeslag VIMTK fremstilles med 10 arbejdsdages leveringstid.



Art. nr.	Mål [mm]		Huller	
	A	B	Ø	Antal
VIMTK1152	115	330	12,5	2
VIMTK1153		530		3
VIMTK-X	Produceres på specialmål efter ordre.			

## Standard VIMTK 1152



Fastgørelse i 29 cm hulmur

VIMTK1152

1,5 kN



Fastgørelse i betonvæg, kvalitet min. 25

VIMTK1152

## VIMTK til specielle opgaver

3,0 kN





Fastgørelse i betonvæg, kvalitet min. 25

VIMTKSPEC

**Montage:** For at undgå korrosion af beslaget, skal der være min. 20 mm isolering foran beslaget.

Der skal bores med forsigtighed. VIMTK beslaget understøtter og bærer vinduets vægt. Nødvendigt antal konsolbeslag afhænger bl.a. af vindueselementets vægt og væggenes beskaffenhed.

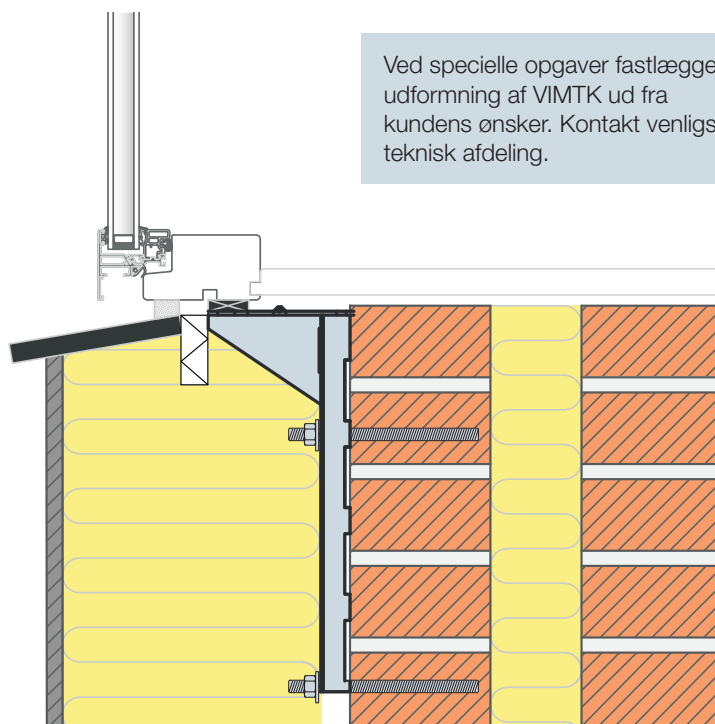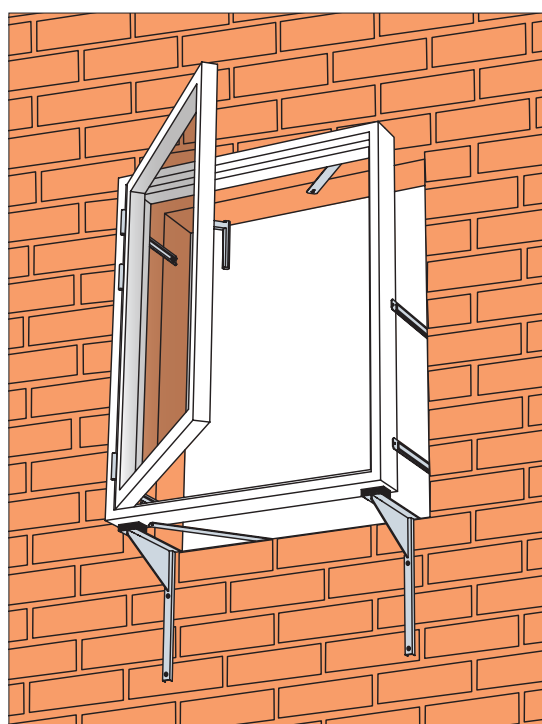

Ved specielle opgaver fastlægges udformning af VIMTK ud fra kundens ønsker. Kontakt venligst teknisk afdeling.