


TOL

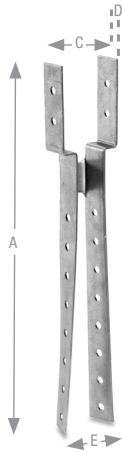


TOL

Toplægtebeslag

Toplægtebeslaget anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningstenen. Toplægtebeslaget bukkes i den ønskede vinkel og monteres på oversiden af spærerne eller på afstandslisterne med CNA4,0xℓ beslagsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Toplægten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer. Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".



Art. nr.	Mål [mm]						Huller	
	A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
TOL40	253	57	40	20	23	1,5	5	2+2+16
TOL50	248	57	51	20	23	1,5	5	2+2+16

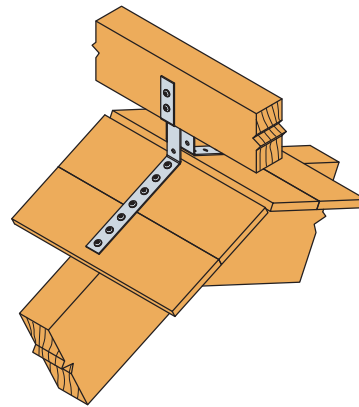

Beslag til tagkonstruktioner

TOP



TOP

Topplankebeslag

Topplankebeslaget anvendes til fastgørelse af topplanken i tegltage udført med mørtelfri rygning med ventilation. Beslaget er udviklet til fastgørelse af en ventilationsplanke. Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".

Fastgørelse: Beslaget fastgøres til spær med CNA4,0xℓ beslagsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer. Topplanken fastgøres med CSA5,0x25 beslagskruer.



Art. nr.	Mål [mm]						Huller	
	A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
TOP51	285	57	51	20	60	1,5	5	2+2+10

