


RS1

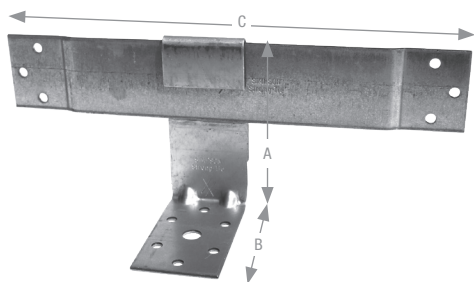

RS1

Glidebeslag

RS1 glidebeslag anvendes ved samling af trækonstruktioner, hvor det skal være muligt for konstruktiondelene at arbejde og optage årstidsbestemte fugtudvidelser fra tagspærene, eksempelvis ved fastholdelse mellem spær og væg.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Til fastgørelse anvendes CNA4,0xℓ beslagsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer.



Art. nr.	Mål [mm]				Huller	
	A	B	C	t	Ø	Antal
RS1	89	70	230	2,0	5 9	6+6 1

Lader træet arbejde!

Træ er som bekendt et levende materiale som udvider sig under påvirkning fra f.eks. fugt og varme.

Vi anbefaler derfor altid at man husker disse årstidbestemte fugtudvidelser når man opbygger en trækonstruktion, så man på den måde kan mindske slid på materialer og forlænge deres levetid betydeligt.

