


VEKS

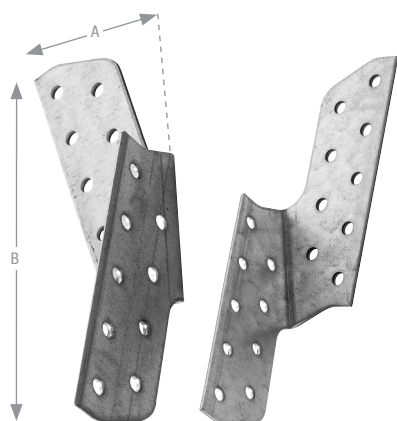

VEKS

Vekseljern

Vekseljern benyttes ved mindre udvekslinger. Der anvendes altid to beslag (et højre og et venstre beslag) pr. samling. Den øverste del af beslaget skal altid fastgøres til den bærende bjælke.

Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0xℓ beslagsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer.



Art. nr.	Mål [mm]			Huller	
	A	B	t	Ø	Antal (pr. beslag)
VEKS170L	57	149	2,0	5	9+9
VEKS170R	57	149	2,0	5	

