


MP

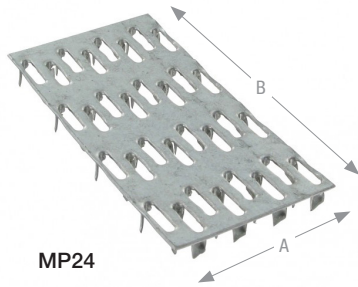

Reparationsplade

MP reparationsplader anvendes til at forstærke træ eller som samlingsplade til ikke-bærende samlinger. MP plader må ikke anvendes til samling af spær i bærende konstruktioner. MP reparationsplader kan anvendes til at forstærke flækket træ. Pladen placeres ovenpå det flækkede område, hvorved noget af træets stivhed og styrke kan genskabes.


Materiale: Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

Fastgørelse: Brug en træklods for at forhindre skade på overfladen af pladen.




Art. nr.	Mål [mm]		
	A	B	t
MP25/100	25	102	1,0
MP50/100	51	102	1,0
MP75/100	76	152	1,0

MP75/100

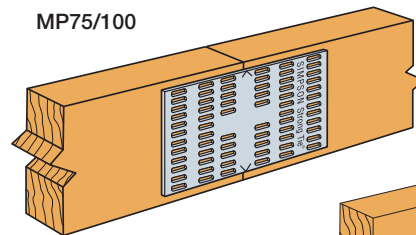

MP50/100



MP25/100

