



Monterings-vejledning for Bandlock® Vindkryds, 25+40+60 mm trækbånd

Bandlock® vindkryds kan bruges i bygningens bjælkelag eller i tagfladerne hvor de kan monteres på enten over- eller under-siden af spær hovederne, og kan anvendes i en diagonal-vinkel på 20-65° som vist på figur 1.


Vær opmærksom på at trækbåndet skal hele vejen igennem bandlock® således at der ved 25mm bånd er 3 pigge i indgreb og ved 40mm bånd er 5 pigge i indgreb.

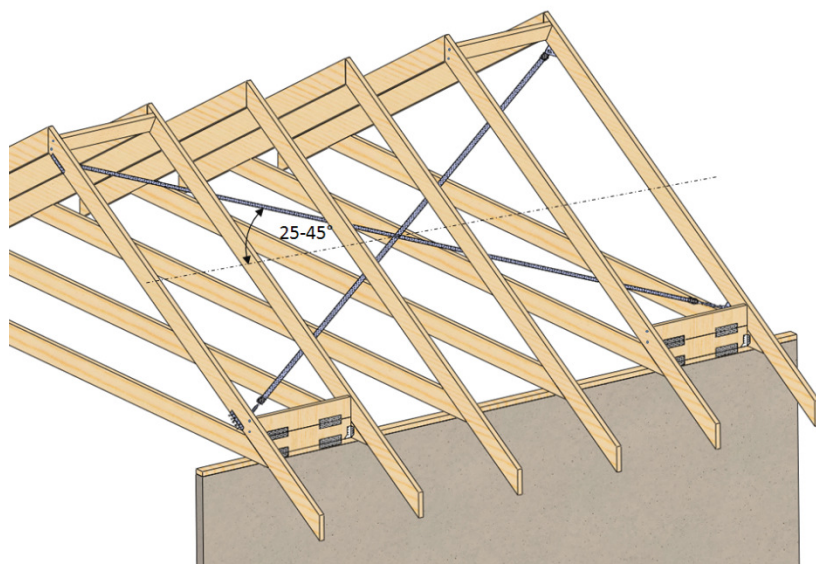

Figur 1

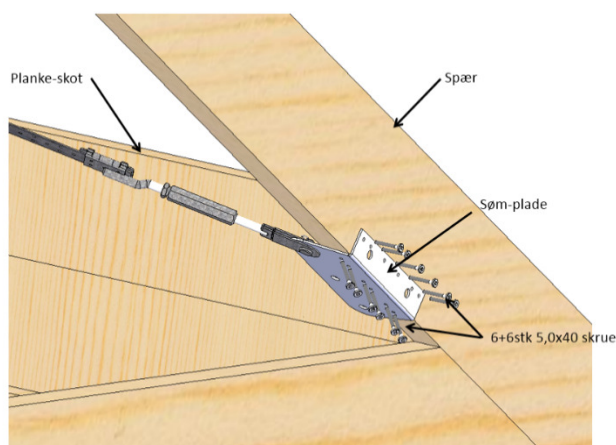

Figur 2

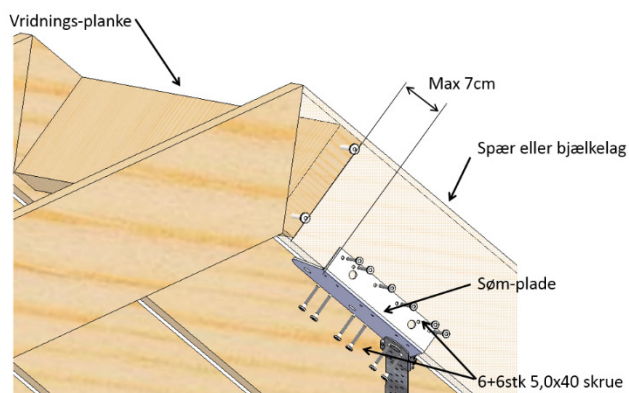

Figur 3

Der skal altid anvendes en vridnings-planke eller lignende, min 45x95mm konstruktions-træ, ved montering af Bandlock® vindkryds. Vridnings-planke fastgøres til spær.

Sømplade fastgøres med 12 skrue som vist på figur 2 & 3.

Teknisk information kan findes på: www.ml-beslag.dk