


## LSSUI

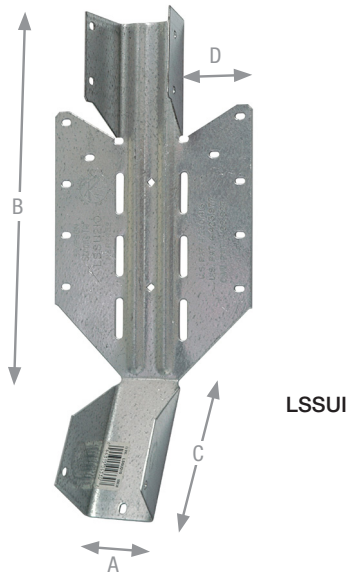

## Bjælkesko med justerbar hældning/vinkling

LSSUI er et innovativt beslag der tillader forbindelser under forskellige vinkler. Det kan nemt justeres på byggepladsen så det passer til den ønskede vinkel i alle 4 retninger. For at sikre en statisk forbindelse, skal der altid vælges et beslag der passer til bjælkens bredde. Med hensyn til I-bjælker, skal de altid være forsynet med kropsforstærkning ved forbindelsen for at sikre at bjælkens bredde er ens i dens fulde højde.

**Materiale:** Varmforzinket stål. Stålkvalitet: S250GD. Zinklagtykkelse = 20 µm.

**Fastgørelse:** Til fastgørelse i træ anvendes CNA3,7xℓ beslagsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer.



ETA-08/0053

Art. nr.	Mål [mm]					Huller		Befæstigelsesmidler			Karakteristisk bæreevne R <sub>1</sub> [kN]			
	A	B	C	D	t	Ø	Antal	Antal		Type	Vertikal hældning		Horizontal vinkling & vertikal hældning	
								HB	SB		C24	LVL	C24	LVL
LSSUI25	45	216	89	44	1,2	4x6	10+7	10	7	CSA4,0x30 / CNA3,7x50	9,9	5,1	8,1	3,4

HB: Hovedbjælken / SB: Sekundærbjælken

